

道路舗装工事用安全靴 HSKシリーズ



日本初、舗装作業の大敵”熱”に強く、足跡がつきにくい。
アスファルト舗装専用安全靴と言えば、プロ職人に愛されつづける「HSK」。

☑ 本革製ソフトべろ採用で、フィット感UP。

従来の硬い履き口と違い、柔らかく、フィットする履き心地が実感できます。

☑ 前マジックでガッチリとめて、脱ぎ履き簡単。

足の甲の高さにあわせて調整でき、しっかりとまるので、履き心地は万全です。

☑ アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。

コバ部分を丸くすることで、溶けたアスファルトが接着しにくく、除去しやすくなりました。

☑ 塵屑をシャットアウトする履き口ゴムを採用。

作業中に靴内に入ってくるアスファルト屑などをしっかりと防ぎ、ズボン裾のはみ出しの煩わしさも解消してくれます。

☑ 夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き。

筒部の大きなワッペンは反射素材製。夜間作業時の事故から守る、安心の工夫です。名前も記入できます。

☑ はがれにくいVP製法のソール。

直接加硫圧着法で、底が熱に強くはがれにくい工夫がされています。

断熱性・歩行性・耐久性を追求

- 長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。
- 熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。
- 舗装作業のほか、溶接現場などの熱場作業にもご愛用いただけます。

☑ 凸凹をおさえたソールパターン。足跡がつきにくくなりました。


アスファルト舗装工事の最大の悩みは足跡。当社のソールパターン（底意匠）は、機能的で足跡のつきにくい靴底になっています。



☑ アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。

断熱材を重層構造に配置することで、高温のアスファルト上での長時間作業を可能にしました。

● 他社製品耐熱性その他性能比較表

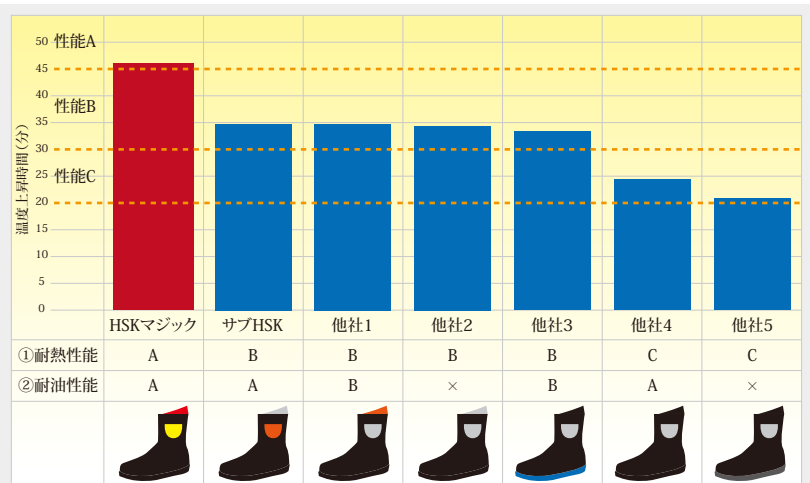


①耐熱試験：150±5℃のサンドバスに靴を置き、靴内（踏み付け部）の温度が20±2℃から22℃上昇するまでの時間を測定。性能A※（区分3）：45分以上、性能B（区分2）：30分以上45分未満、性能C（区分1）：20分以上30分未満（安全靴・作業靴技術指針：高温耐熱性試験に準じる）

②表底の耐油性：体積変化率(%) 性能A（区分2）：6%未満、性能B（区分1）：6%以上12%未満 ×：12%以上（安全靴・作用靴技術指針：耐油性試験に準じる）

※他社製品耐熱性その他性能比較表性能ローマ字表記は当社表記

HSKマジック



HSK底

- 品番：HSKマジック
- 製品名：HSKマジック
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,350g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	21,900円

HSK207




HSK底

- 品番：HSK207
- 製品名：HSK207
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,330g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK207	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	19,200円

HSK208



HSK底

- 品番：HSK208
- 製品名：HSK208
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,280g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK208	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	19,900円

HSK208 フード付



HSK底

- 品番：HSK208 フード付
- 製品名：HSK208 フード付
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,450g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK208 フード付	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	20,900円

HSKマジック J1 (オール革) / HSK208 J1 (オール革)



- 品番：HSKマジック J1 / HSK208 J1
- 製品名：HSKマジック J1 (オール革) / HSK208 J1 (オール革)
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,500g / 1,440g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック J1	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	22,900円
HSK208 J1	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	20,900円

HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)



- 品番：HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)
- 製品名：HSKマジック高輝度反射材付 (黄) / HSK207高輝度反射材付 (黄) / HSK208高輝度反射材付 (黄)
- 先芯：鋼製
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底
- 標準重量：1,400g / 1,380g / 1,330g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm 特2 29.0・30.0cm 特2	23,900円
HSK207高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm 特2 29.0・30.0cm 特2	21,000円
HSK208高輝度反射材付 (黄)	黒	23.0~28.0cm 特2 29.0・30.0cm 特2	21,800円

HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)



- 品番：HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)
- 製品名：HSKマジック甲プロ付 (固定式) / HSK207甲プロ付 (固定式) / HSK208甲プロ付 (固定式)
- 甲プロ：アルミ (革付き)
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- ウィズ：EEE
- 標準重量：1,500g / 1,470g / 1,420g

JIS T8101 安全靴 CI / L / HI2 / M / H / BO

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSKマジック甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格
HSK207甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm 特2 29.0・30.0cm 特2	オープン価格
HSK208甲プロ付 [固定式]	黒	23.0~28.0cm 特2 29.0・30.0cm 特2	オープン価格

HSK LITE



- 品番：HSK LITE
- 製品名：HSK LITE
- 先芯：樹脂 (200J対応)
- 甲革：革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム底+発泡ポリウレタン
- 標準重量：1,150g (Lサイズ)
- 規格：JSA A種 認定合格品

サイズ	
M	25.0~25.5cm
L	26.0~26.5cm
LL	27.0~27.5cm
3L	28.0~28.5cm

JSA A種 衝撃吸収

品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
HSK LITE	黒	M (25.0cm) ~ 3L (28.0cm)	オープン価格

※標準重量は25.5cmを基準にしています。