


KCシリーズ

耐滑ウレタン2層底 静電安全靴(人工皮革コンビネーション)

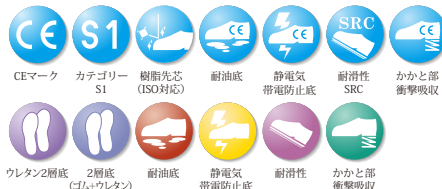


☑優れた人工皮革。

KCシリーズの人工皮革は、天然皮革と同等以上の耐久性、性能があります。


●軽量性



●引裂性能



●耐摩耗性能



●透湿性能・耐水性能



☑かかと部 衝撃エネルギー吸収性能。

重作業時の足のかかと部へ掛かる強い衝撃エネルギーを吸収することで、歩行時の地面からの突き上げ感が軽減され、疲労防止や捻挫・骨折などの事故防止に有効的です。



☑優れた先芯性能。

耐衝撃性能は国際標準ISOの200Jの製品性能を有する樹脂先芯を搭載。JIS規格普通作業用(S)の約3倍の性能により、プレス作業や重機械工作作業、自動車整備やクレーン操作などの重作業の危険から、つま先をしっかり保護します。

※耐衝撃性能200J・・・ISO20345 (Safety Footwear)

●新型先芯の強度実験

...フォークリフトによる「はさまれ事故」想定実験 (フォークリフト重量2,790kg)



☑優れた耐滑性能。 特許番号 4210711 耐滑性

あらゆる方向に対して高い耐滑性を発揮する、耐滑性区分「5」のグリップソール。当社が独自に開発した、排水性に関して方向依存性のない耐滑性シートを使用することによって、滑り事故を防ぐとともに、作業の効率化を実現します。



●エッジグリップ

つま先、かかとの巻き上げにより、足場へのグリップ性を高めます。

●OMUSUBi GRIP

トライボロジー理論を応用した耐滑性ソール。意匠の間のすき間を広くすることで、目詰まりによる耐滑性の低下を防止します。

●ラダーグリップ

左右非対称の意匠により、はしご、脚立での作業時の縦・横方向の滑りを抑えます。

※耐滑区分とは・・・安全靴・作業靴の「すべりにくさ」の性能を示します。独立行政法人労働安全衛生総合研究所の指針により、動摩擦係数によって1～5の等級に区別されており、区分「5」は最もすべりにくい等級区分です。

☑静電気帯電防止性能。



歩行などの摩擦により、衣類には数千ボルトの電圧が帯電され、局所的には1万ボルトにも達すると言われています。可燃物や電子部品等を取り扱う場所で静電気がスパークを起こすと、火災や製品の機能破壊につながりかねません。静電気が発生しても体に蓄積しないよう、靴底から床へ静電気を逃がし、作業の安全と安心をご提供します。

☑耐油性能。

KCシリーズの耐油性ソールは、油と接触しても品質劣化が効率よく抑えられます。

KC-0055



KC00底

- 品番：KC-0055
- 製品名：KC-0055
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：800g
- 規格：EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0055	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-0066



KC00底

- 品番：KC-0066
- 製品名：KC-0066
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：850g
- 規格：EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0066	黒	23.5~28.0cm 29.0cm	オープン価格

KC-0077



KC00底

- 品番：KC-0077
- 製品名：KC-0077
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：960g
- 規格：EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0077	黒	23.5~28.0cm 29.0cm	オープン価格

KC-0088



KC00底

- 品番：KC-0088
- 製品名：KC-0088
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：890g
- 規格：EN ISO 20345:2011 S1 SRC 合格 / JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0088	黒	23.5~28.0cm 29.0cm	オープン価格

KC-0066M (マジック)



KC00底

- 品番: KC-0066M
- 製品名: KC-0066M (マジック)
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 960g
- 規格: JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0066M	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-0077F (ファスナー) / KC-0077M (マジック)



KC00底

- 品番: KC-0077F
KC-0077M
- 製品名: KC-0077F (ファスナー付)
KC-0077M (マジック)
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 1,080g / 1,060g
- 規格: JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0077F	黒	23.5~28.0cm 29.0cm	オープン価格
KC-0077M	黒	23.5~28.0cm 29.0cm	オープン価格

KC-0055P甲プロ付 / KC-0066FP (ファスナー) 甲プロ付



KC00底

- 品番: KC-0055P
KC-0066FP
- 製品名: KC-0055P甲プロ付
KC-0066FP (ファスナー) 甲プロ付
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 1,000g / 1,070g
- 規格: JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0055P	黒	23.5~28.0cm	オープン価格
KC-0066FP	黒	23.5~28.0cm	オープン価格

KC-0077MP (マジック) 甲プロ付



KC00底

- 品番: KC-0077MP
- 製品名: KC-0077MP(マジック)甲プロ付
- 先芯: 樹脂 (200J対応)
- 甲革: 牛クロム革+人工皮革
- 靴底: 発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量: 1,210g
- 規格: JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0077MP	黒	24.5~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3710黒 / KC-3810黒



KC00底

静電安全スニーカー

- 品番：KC-3710黒
KC-3810黒
- 製品名：KC-3710黒
KC-3810黒
- 先芯：樹脂 (200J対応)
- 甲革：ペロア調人工皮革+メッシュ
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：860g / 860g
- 規格：JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3710黒	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格
KC-3810黒	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3610黒



KC00底

静電安全スニーカー

- 品番：KC-3610黒
- 製品名：KC-3610黒
- 先芯：樹脂 (200J対応)
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：860g
- 規格：JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3610黒	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3610青 / KC-3610白



KC36底

静電安全スニーカー

- 品番：KC-3610青 / KC-3610白
- 製品名：KC-3610青 / KC-3610白
- 先芯：樹脂 (200J対応)
- 甲革：人工皮革+メッシュ
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：860g
- 規格：JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3610青	青	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格
KC-3610白	白	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-0055UR



UR底

合成ゴム+ウレタン底

- 品番：KC-0055UR
- 製品名：KC-0055UR
- 先芯：樹脂 (200J対応)
- 甲革：牛クロム革+人工皮革
- 靴底：合成ゴム+発泡ポリウレタン底
- 標準重量：930g
- 規格：JSAA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-0055UR	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3600黒



KC00底

- 品番：KC-3600黒
- 製品名：KC-3600黒
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：850g
- 規格：JSA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3600黒	黒	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3600青



KC36底

- 品番：KC-3600青
- 製品名：KC-3600青
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：800g
- 規格：JSA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3600青	青	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3600白



KC36底

- 品番：KC-3600白
- 製品名：KC-3600白
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：800g
- 規格：JSA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3600白	白	22.0~28.0cm 29.0・30.0cm	オープン価格

KC-3500白 / KC-4000青



KC-3500白



KC-4000青



KC36底

- 品番：KC-3500白 / KC-4000青
- 製品名：KC-3500白 / KC-4000青
- 先芯：樹脂（200J対応）
- 甲革：人工皮革
- 靴底：発泡ポリウレタン2層底
- 標準重量：800g
- 規格：JSA A種 認定合格品



品番	色	サイズ (EEE)	標準価格 (税抜)
KC-3500白	白	23.5~28.0cm	オープン価格
KC-4000青	青	22.0~28.0cm 29.0cm	オープン価格

※標準重量は26.0cmを基準にしています。